


Personenalarmtoestel 62



Het Personenalarmtoestel 62 biedt meerdere innovaties waarmee u uw telecare-service eenvoudig, efficient en tegen lage kosten kunt beheren. Het beschikt over communicatiemogelijkheden via IP- of GSM-telefonie, naast analoge telefonie. Een "plug & play" programmeerfunctie is nu beschikbaar via een microSD-poort.

Systeemoverzicht

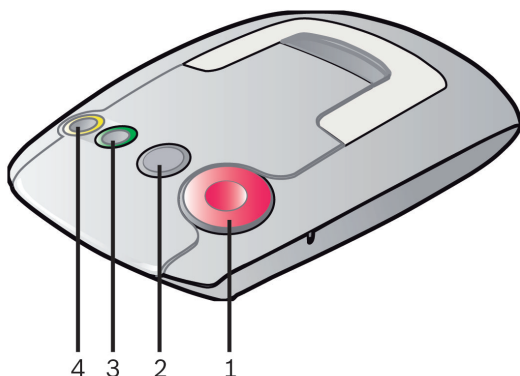

1. Rode alarmtoets
2. Grijs S-toets
3. Aan-/afwezig-toets
4. Knop voor resetten van de activiteitscontrole

Basisfuncties

Multifunctionele toetsen

In noodgevallen verzendt het Personenalarmtoestel 62 een alarm via het telefoonnetwerk naar een meldcentrale of naar een ander telefoontoestel.

De noodoproep wordt uitgezonden met een druk op de rode toets op het Personenalarmtoestel 62, of op de toets van de draadloze zender die met het apparaat is meegeleverd.

De grijze S-toets is een multifunctionele trigger: door er op te

- Compatibel met analoge, IP- en GSM/GPRS-telefonie
- Snelle en gemakkelijke programmering via microSD-kaart
- Modern ontwerp
- DTMF-vrij protocol
- Breed scala aan bijbehorende zenders en melders

drukken wordt een noodoproep geannuleerd; hij kan echter ook worden gebruikt als een servicetoets, toets voor direct kiezen. Als het Personenalarmtoestel 62 in stand-by-modus staat, wordt de status van het toestel opgeroepen door op de grijze S-toets te drukken.

Wanneer op de aan-/afwezig-toets van het Personenalarmtoestel 62 wordt gedrukt, wordt aan het toestel meegedeeld of de gebruiker al dan niet thuis is.

Tot slot beschikt het Personenalarmtoestel 62 over een ingebouwde activiteitscontrole, die kan worden inen uitgeschakeld met behulp van de knop voor resetten van de activiteitscontrole..

Diverse protocollen

Het Personenalarmtoestel 62 kan met verschillende protocollen werken en is daardoor compatibel met de meeste apparatuur voor telecare-bewaking die tegenwoordig verkrijgbaar is. Bovendien kan het Personenalarmtoestel 62 optioneel worden gebruikt met Ethernet-VoIP of GSM/GPRSverbindingen.

GSM-connectiviteit

Het Personenalarmtoestel 62 kan worden uitgerust met een optionele GSM-module. Hierdoor kan het Personenalarmtoestel 62 overal in huis worden gebruikt zonder een vaste aansluiting. Bovendien is installeren en programmeren eenvoudig.

Meerdere programmeringsmogelijkheden

Het Personenalarmtoestel 62 kan direct worden geprogrammeerd met het geïntegreerde toetsenpaneel, lokaal met een microSD-kaart, op afstand vanuit een meldkamer of door software voor configuratiebeheer die een microSD-kaart leest. Het gebruik van een microSD-kaart is een "plug & play" proces waarmee installateurs tijd en moeite besparen.

Interactiviteit met zenders en melders

Een breed scala aan draadloze zenders en melders kan worden gebruikt in combinatie met het Personenalarmtoestel 62, bijvoorbeeld de handzender of S37 zender, alsmede de Bewegingsmelder of Rookmelder.

Certificaten en goedkeuringen

EMC 2004/108/EC, R&TIE 1999/5/EC, LVD 2006/95/EC, 2009/125/EC, RoHS 2011/65/EU

EN50134-2

EN50134-3

EN301489-3

EN300220-2 V2 .4.1 Draadloze ontvanger van klasse 1

EN60950-1

EN50371

EN50130-4

EN55022

EN50581

Geleidingsgevoeligheid std. - 115 dBm

Veldgevoeligheid < 32 dB1JV/m

Selectiviteit aangrenzende kanalen > 54 dB

Verzadiging aangrenzende kanalen > 87 dB

Respons parasitaire signalen > 60 dB

Blokking > 84 dB

Verzadiging blokkering > 44 dB

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Personenalarmttoestel 61 inclusief oplaadbare batterij
1	Handzender inclusief batterij, polsband, halszender
1	Voedingsadapter
1	Telefoon- of netwerkkabel
1	Beknopte gebruikershandleiding
1	Verkorte programmering
1	Gebruikershandleiding

Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	55 x 160 x 230 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg
Toegestane temperatuur (omgeving/opslag)	+5 °C tot +40 °C/-20 °C tot +60 °C
Relatieve vochtigheid	85%
Voeding geschakelde moduse	Adapter 230 V primair, 7,5 V secundair
Interne batterij	4,8 V NiMH-batterij, 1,6 Ah

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
info@telealarm.com
www.telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH - Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Netherlands
info-nl@telealarm.com
info-be@telealarm.com
www.telealarm.com

Levensduur van batterij	• gemiddeld 130 uur, min. 120 uur met één oproep van 30 minuten met IP-module: gemiddeld 40 uur • min. 30 uur met één oproep van 30 minuten met GSM-module: gemiddeld 48 uur. min. 30 uur met één oproep van 30 minuten • Waarden bij aankoopdatum en een volledig opgeladen batterij.
Stroomverbruik	• ca. 85 mA stand-by met voeding • ca. 10 mA stand-by op batterij
Telefoonaansluiting	PSTN, Ethernet / VoiP, GSM/GPRS
Kiesmodus	Toonkiezen
Draadloze ontvanger	Klasse 1
Frequentie	869,2125 MHz
Milieuklasse	Klasse 1
Beschermingsklasse	• IP32 (IP30 wand montage) • IP67 (handzender)
Max. aantal handzenders en detectoren	20
Programmeerbare telefoonnummers	10 kiesnummers met een maximale lengte van 22 cijfers. vrij toe te wijzen aan elk type activeringsgroep.
Gesproken bericht	Opname
Volumeregeling	8 niveaus
Protocollen voor alarmoproep	Multi-protocol geactiveerd: RB2000E, ANT, CPC, BS8521, TTnew en RBIP
Programmeermogelijkheden	• geïntegreerd toetsenpaneel • microSO-kaart • op afstand (meldcentrale) • configuratiemanager • Programmering is beveiligd met een pincode
Beschikbare talen	Duits, Nederlands, Frans, Engels, Spaans en alleen toon
Gebruikersinstructies	Gesproken instructies en LED-indicatie
Toegankelijkheid	Modus synthetische spraak uitgeschakeld
Ingangen en uitgangen	• 1 ingang en 1 relaisuitgang (max. 30 VDC) • microSO-poort • seriële verbinding • IP-verbinding (optioneel) • GSM-aansluiting (optioneel) • externe luidspreker en microfoon