


# TA74+


## TA74 GSM

## TA74 GSM IO

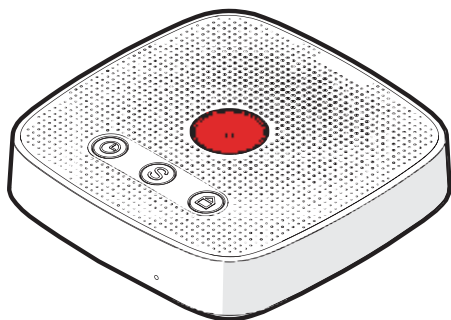

TA74-produktsortimentet erbjuder flera innovationer som hjälper dig hantera dina telecare-tjänster enkelt, effektivt och ekonomiskt. Enheterna kan kommunicera via IP och analog telefoni. TA74 GSM och TA74 GSM IO har dessutom en inbyggd GSM-modul för kommunikation via mobilnätet. TA74+ kan uppgraderas med en inbyggd GSM-modul. Det finns två sätt att programmera med "plug and play", ett genom plattformen TeleAlarm® Cloud Services och det andra genom programmet Configuration Manager.

### Systemöversikt

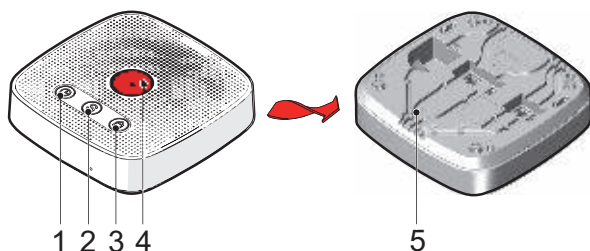

1. Dagsknapp
2. Åtgärdsknapp
3. Inloggnings-/utloggningsknapp
4. Larmknapp
5. Underhållsknapp

### Funktioner

#### Knappar med flera funktioner

Vid nödsituation skickar TA74 ett larm via telefonnätet, via en LAN/Ethernet-anslutning eller via mobilnätet till en larmcentral eller en privat telefon.

Nödanropet utlöses när man trycker på larmknappen på TA74, eller på knappen på den trådlösa sändaren som levereras med enheten. Upp till 20 trådlösa sändare kan förbindas med TA74.

Åtgärdsknappen har flera funktioner: tryck på den för att avbryta ett oavsiktligt utlöst larm under förlarm, men den kan även konfigureras för att användas som en serviceknapp.

- Snabb och enkel programmering via intuitiv molnprogrammering
- Flera olika kommunikationsprotokoll
- Klassens bästa ljudkvalitet
- Bästa moderna kommunikationssätten med Ethernet/VoIP, PSTN och GSM/GPRS/UMTS
- Alltid uppdaterad tack vare fjärruppdatering av programvaran
- Aktivitetsövervakning
- Röstpåminnelser
- Lättskött - enkel att rengöra och vattentät i enlighet med IP32
- 100 % högkvalitativt ABS-material i vitt som står sig

När TA74 har ett fel kan meddelandet om enhetens status upprepas om man trycker åtgärdsknappen. Tryck på inloggnings-/utloggningsknappen för att meddela TA74 att användaren är hemma eller inte. Dessutom har TA74 en inbyggd aktivitetsövervakning som säkerställer att ett nödanrop görs automatiskt om dagsknappen inte trycks in under en förinställd tidsperiod.

#### Flera protokoll

TA74 klarar ett flertal protokoll och är därför kompatibel med de flesta övervakningslösningar som finns inom telecare. Enheten kan användas med flera äldre telefonprotokoll, LAN/Ethernet-anslutningar och mobilnät. Det senare kräver en GSM-modul.

#### Flera programmeringsmöjligheter

TA74 kan programmeras via plattformen TeleAlarm® Cloud Services (via internetprotokoll, analog telefon eller mobilnät) eller genom programmet Configuration Manager på en lokal dator. Programmering i molnet eller lokalt är en "plug and play"-process som sparar tid och problem för installatörer. TA74 kan också programmeras av en kompatibel larmmottagningscentral.

#### Röstpåminnelser

Tre påminnelsemeddelanden kan spelas in. Varje meddelande kan spelas upp automatiskt på en förinställd dag och klockslag. Det upprepas med 20 sekunders mellanrum tills dagsknappen trycks in eller tills den förinställda tiden går ut. Om påminnelsemeddelandet inte bekräftas kan enheten skicka ett larm till larmmottagningscentralen.

#### Ingång/utgång

TA74 GSM IO har en ingång och en utgång för trådburen anslutning. Till ingången kan man t.ex. ansluta en mekanisk dragströmbrytare, ett inbrottslarm eller en rörelsedetektor. Utgången kan användas för att aktivera extern utrustning som t.ex. en dörröppnare.

#### Interaktivitet med sändare och detektorer

Ett brett sortiment av trådlösa sändare och detektorer kan användas tillsammans med TA74, t.ex. sändaren Tx eller sändaren S37, liksom den trådlös rörelsedetektorn eller den trådlösa rökdetektorn.

## Certifieringar och godkännanden

LVD 2014-35-EU, EMC 2014-30-EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

EN 50134-1, EN 50134-2, EN 50134-3, EN 50134-5

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-3 V1.6.1

EN 62368-1

EN 62479

EN 50130-4

EN 55032

EN 301 511 V12.5.1 (endast för GSM-modul)

EN 301 908-2 V11.1.1 (endast för GSM-modul)

EN 301 489-7 V1.3.1 (endast för GSM-modul)

EN 301 489-24 V1.5.1 (endast för GSM-modul)

EN 300220-2 V3.1.1

Kategori 1 radiomottagare

Ledningsbunden känslighet typ. -115 dBm

Fältkänslighet

< 36 dBµV/m

## Medföljande delar

Antal	Komponent
1	Förinstallerat laddbart batteri
1	Inbyggd GSM-/GPRS-modul med inbyggd antenn. Mobilnätverk: 2G dual band 900/1800 MHz och UMTS (3G) B1/B8 (endast TA74 GSM och TA74 GSM IO)
1	Ingång/utgång för trådburen anslutning (1 ingång och 1 reläutgång) (endast TA74 GSM IO)
1	Trådlös sändare inklusive CR2430-batteri och halsband eller armband
1	Nätadapter
1	Telefonkabel med landsspecifik stickkontakt, och nätverkskabel som tillval
1	Snabbhandbok

## Tekniska specifikationer

Mått (H x B x D)	50 x 191 x 191 mm
Vikt	Cirka 0,6 kg
Tillåten temperatur (arbete/förvaring)	+5 °C till +40 °C -20 °C till +60 °C
Maximal relativ fuktighet	93 %
Höjd över havet	Upp till 5 000 m
Strömförsörjning med kopplingslägen	AC-adapter 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A ingång, 6,1 V DC, 1,6 A utgång
Strömförbrukning i vänteläge	Cirka 160 mA med strömförsörjning. Cirka 35 mA med batteri
Reservbatteri	3,6 V NiMH-batteri, 2,2 Ah

Batteriets drifttid	Minst 48 h med ett 30 minuters samtal (endast TA74+). Minst 36 h med ett 30 minuters samtal (TA74 GSM och TA74 GSM IO). Alla uppgifter vid inköpsdatumet och med fulladdat batteri
Kommunikationsförbindelser	Alla enheter: PSTN, Ethernet/VoIP. TA74 GSM och TA74 GSM IO: GSM/GPRS/UMTS
Mottagare	Uppfyller kategori 1 i enlighet med EN 300220-1 V3.1.1
Frekvens	869,2125 MHz
Miljöklass	Klass 1
Kapslingsklass	TA74-enheter: IP32 (IP30 väggfäste) Trådlös sändare: IP67
Max. antal trådlösa sändare och detektorer	20
Programmerbara samtalsdestinationer	10 samtalsdestinationer: kan tilldelas fritt till valfri typ av utlösargrupp
Röstmeddelande	Inspelningsbart, max. 10 sekunder
Volyminställningar	8 nivåer
Nödanropsprotokoll	Multi-protokoll (RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP, telefon, SCAIP, SIP)
Programmeringsmöjligheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjärrprogrammering via TeleAlarm® Cloud Services</li> <li>Configuration Manager</li> <li>Fjärrprogrammering från larmmottagningscentral</li> <li>Service-läge</li> </ul>
Tillgängliga språk	Holländska, engelska, franska, tyska, spanska och endast toner
Användarhandledning	Röstsyntes och LED-indikering
Användarassistent	Röstsyntes avaktiverat läge
Anslutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telefonlinje</li> <li>Extern telefon</li> <li>LAN/Ethernet-anslutning</li> <li>micro-SIM-kortplats</li> <li>Ingång/utgång (endast TA74 GSM IO)</li> </ul>
Röstpåminnelser	3 inspelningsbara (15 sekunder) påminnelsemeddelanden (tidsinställd dag/klockslag)

TeleAlarm SA  
Rue du Pont 23  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Schweiz  
Tel.: +41 (0) 32 911 11 11  
info-ch@telealarm.com  
www.telealarm.com

© Copyright TeleAlarm SA, 2018