


# Onyx avec bracelet élastique

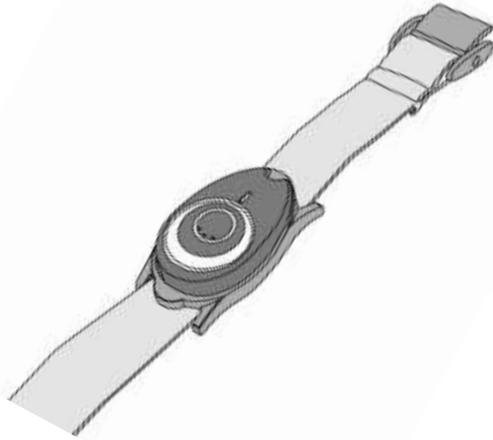

- **Design discret**
- **Étanche**
- **Longue durée de vie de la batterie**
- **Supervision radio automatique**

Étanche et léger, l'Onyx avec bracelet élastique est conçu pour déclencher des appels d'urgence sur simple pression d'un bouton, ce qui activera un signal radio vers un appareil de téléassistance.

Ressemblant à un bijou, l'Onyx élimine l'auto-stigmatisation associée à l'âge chez les personnes âgées.

## Certifications et accréditations

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,  
RED 2014/53/EU,  
RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,  
EN 62479:2010,  
EN 62311:2008,  
EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),  
EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),  
EN 50130-4: 2011+A1:2014,  
EN 61000-6-2:2019,  
EN 55035:2017+A1:2020,  
EN 55032:2015+A11:2020,  
EN 301 489-1(2019-11),  
EN 301 489-3(2019-03),  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

## Spécifications techniques

|   |  |
|---|--|
| Dimensions (H x l x P)                  | 53 x 31 x 12 mm  |
| Poids                                   | 21g  |
| Longueur du bracelet                    | 26 cm  |
| Fréquence                               | 869.2125 MHz   |
| Durée de vie de la batterie             | 3-5 ans *  |
| Alarme pile                             | à environ 30 % de la capacité restante                                       |
| Vérification automatique de la batterie | vérification quotidienne et à chaque alarme                                  |
| Températures admissibles                | De -10 °C à +55 °C   |
| Stabilité de la fréquence               | < ± 2 KHz  |
| Modulation                              | FSK ( modulation par déplacement de fréquence)                               |
| Antenne                                 | Intégrée   |
| Puissance d'émission                    | - 3 dBm (0,5 mW)<br>(puissance d'émission de classe B, conforme à EN 300220) |
| Couverture minimale en champ libre      | 300 m  |
| Étanche                                 | Standard IP-67   |

\* La batterie de l'Onyx ne peut pas être remplacée.

## Composants inclus

| Quantité | Composant                           |
|----------|-------------------------------------|
| 1        | Onyx avec bracelet élastique        |
| 1        | Manuel d'installation (DE/EN/FR/NL) |

TeleAlarm SA  
Rue du Pont 23  
2300 La Chaux-de-Fonds  
Switzerland  
+41 (0) 32 911 11 11  
info-fr@telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux  
Kaldenkerkerweg 20  
5913 AE Venlo  
Netherlands  
+32 (0)473 81 90 13  
info-belux@telealarm.com