



# TA74

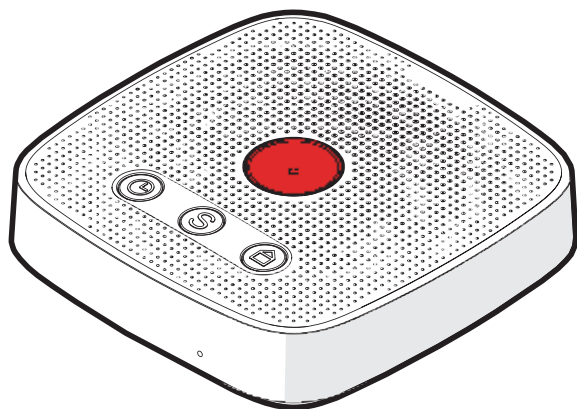

De TA74 biedt meerdere innovaties waarmee u uw telecareservice eenvoudig, efficiënt en tegen lage kosten kunt beheren. Het toestel beschikt over communicatiemogelijkheden via IP-telefonie of analoge telefonie. Er zijn twee "Plug and Play"-programmeermethoden beschikbaar, een via het TeleAlarm® Cloud Services-platform en de andere via de Configuration Manager-software.

## Systemoverzicht

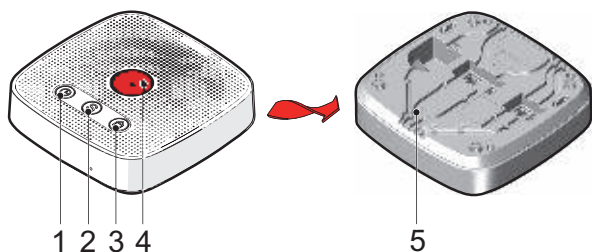

1. Welzijnstoets
2. Actietoets
3. Aan-/afwezig-toets
4. Alarmtoets
5. Onderhoudstoets

## Functies

### Multifunctionele toetsen

Bij een noodgeval verzendt de TA74 een alarm via het telefoonnetwerk of een LAN/Ethernet-verbinding naar een meldcentrale of privételefoon.

- Snel en eenvoudig programmeren via intuïtieve cloudprogrammering
- Diverse protocollen
- Beste geluidskwaliteit in zijn klasse
- Het toestel is in de eerste plaats ontworpen voor alarmering en communicatie
- Beste van beide communicatielijnen met analoge en LAN/Ethernet-interface
- Altijd up-to-date dankzij software-updates op afstand
- Eenvoudig onderhoud - makkelijk te reinigen en waterdicht conform IP32
- 100 % hoogwaardig ABS-materiaal in premium wit

De alarmoproep wordt uitgezonden met één druk op de alarmtoets van de TA74 of op de toets van de handzender die met het toestel is meegeleverd. Er kunnen maximaal 20 handzenders worden gekoppeld aan de TA74. De actietoets is een multifunctionele trigger: door erop te drukken wordt een onbedoeld geactiveerd alarm geannuleerd tijdens het vooralarm, maar de toets kan ook worden geconfigureerd als servicetoets. Wanneer de TA74 een fout (bericht) aangeeft, zorgt het indrukken van de actietoets ervoor dat het toestel de statusmelding herhaalt.

Door op de Aan-/afwezig-toets te drukken, wordt aan de TA74 doorgegeven of de gebruiker wel of niet thuis.

Ten slotte is de TA74 voorzien van een ingebouwde activiteitencontrole die ervoor zorgt dat de noodoproep automatisch wordt verzonden wanneer niet is gedrukt op de dagknop binnen de ingestelde tijdspanne.

### Diverse protocollen

De TA74 is geschikt voor diverse protocollen en daardoor compatibel met de meeste telecare-bewakingsoplossingen. De TA74 kan worden gebruikt met verschillende oudere telefoonprotocollen en LAN/Ethernet-verbindingen.

### Meerdere programmeermogelijkheden

De TA74 kan worden geprogrammeerd via het TeleAlarm® Cloud Services-platform (via LAN/Ethernet of analoge telefonie) of met behulp van de Configuration Manager-software op een lokale pc.

Dit programmeren via de cloud of lokale pc is een "Plug and Play"-proces, wat de installatietijd verkort en problemen voorkomt.

De TA74 kan ook worden geprogrammeerd via een compatibele meldcentrale.

### Interactiviteit tussen zenders en sensoren.

De TA74 kan worden gebruikt in combinatie met een groot aantal draadloze zenders en sensoren, bijvoorbeeld de Tx-zender of S37-zender en de bewegingsmelder en rookmelder.

## Certificeringen en goedkeuringen

LVD 2014-35-EU, EMC 2014-30-EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

EN 50134-1

EN 50134-2

EN 50134-3

EN 50134-5

EN 301489-1 V2.1.1

EN 301489-3 V1.6.1

EN 62368-1

EN 62479

EN 50130-4

EN 55032

EN 300220-2 V3.1.1 Draadloze ontvanger van categorie 1

Geleidingsgevoeligheid typ. -115 dBm

Veldgevoeligheid < 36 dB $\mu$ V/m

Onderdrukking samenvallend kanaal > -8 dB

Selectiviteit naburkanaal > 54 dB

Verzadiging naburkanaal > 87 dB

Onderdrukking valse respons > 60 dB

Onderdrukking spiegelrequentie > 35 dB

Blokkering normaal > 84 dB

Blokkering verzadiging > 44 dB

## Geleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Vooraf geïnstalleerde oplaadbare batterij
1	Handzender inclusief batterij CR2430 en halssnoer of polsband
1	Voedingsadapter
1	Telefoonkabel met landspecifieke telefoonstekker, en optionele netwerkkabel
1	Beknopte handleiding

TeleAlarm Europe GmbH - Office Benelux  
Kaldenkerkerweg 20  
5913 AE Venlo  
Nederland  
info-nl@telealarm.com  
info-be@telealarm.com  
Tel.: Nederland: +31 (0) 6 54 22 41 78  
Tel.: België: +32 (0) 473 81 90 13  
www.telealarm.com

© Copyright TeleAlarm SA, 2018

## Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	50 x 191 x 191 mm
Gewicht	Circa 0,6 kg
Toegestane temperatuur (omgeving/opslag)	+5 °C tot +40 °C -20 °C to +60 °C
Maximale relatieve vochtigheid	93 %
Hoogte	Tot 5000 m
Geschakelde voeding	Adapter 100 – 240V AC / 0.18A ingang, 6V DC / 1A uitgang
Interne batterij	3,6 V NiMH-batterij, 2 Ah
Levensduur batterij	Minimaal 48 uur met één oproep van 30 minuten. Waarden op aankoopdatum met een volledig opgeladen batterij
Stroomverbruik in stand-bymodus	Circa 135 mA met voeding Circa 30 mA met batterij
Communicatieverbindingen	PSTN, Ethernet/VoIP
Ontvanger	Conform klasse 1 zoals gespecificeerd in EN 300220-1 V3.1.1
Frequentie	869,2125 MHz
Milieuklasse	Klasse 1
Beschermingsklasse	TA74: IP32 (IP30 wandmontage) Handzender: IP67
Max. aantal handzenders en detectoren	20
Programmeerbare kiesnummers	10 kiesnummers, vrij toe te wijzen aan elk type activeringsgroep
Gesproken bericht	Opname, max. 10 seconden
Volumeregeling	8 niveaus
Protocollen voor alarmoproep	Multi-protocol (RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP, telefoon, SCAIP, SIP)
Programmeringsopties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmering op afstand via TeleAlarm® Cloud Services</li> <li>• Configuration Manager</li> <li>• Programmering op afstand via meldcentrale</li> <li>• Servicemodus</li> </ul>
Beschikbare talen	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en alleen pieptonen
Gebruikersinstructies	Synthetische spraak en LED-indicatie
Toegankelijkheid	Modus synthetische spraak uitgeschakeld
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoonlijn</li> <li>• Externe telefoon</li> <li>• LAN/Ethernet-aansluiting (10/100 MB/s)</li> </ul>