


# Drahtlose Kontakt

## RAC (869.2125)

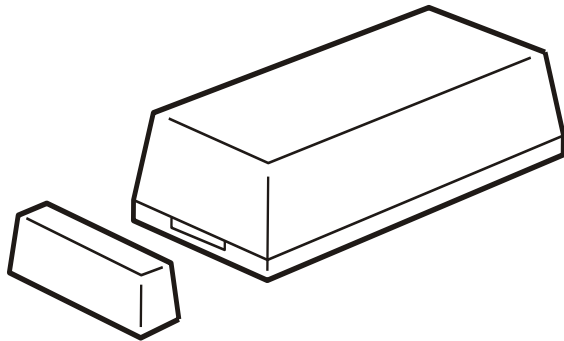

- **Kompakte Bauweise**
- **Lange Batterielebensdauer**
- **Automatische Rückstellung der Sicherheitsuhr per Funk**
- **Automatische Batterieüberwachung**
- **Kabelgebundener Eingang**

Der drahtlose Kontakt RAC wird u. a. für die Rückstellung der Sicherheitsuhr an einem TeleAlarm Hausnotrufgerät oder für die Übertragung besonderer Ereignisse/Alarmer eingesetzt.

Im Fall einer Benutzung als Anwesenheitskontrolle kann per aktivierter Sicherheitsuhr über ein Hausnotrufgerät ein Notruf ausgelöst werden, wenn in einem festgelegten Zeitraum eine gewohnte Handlung ausbleibt. Zur Benutzung für die Übertragung besonderer Ereignisse kann der Alarm aktiviert werden, indem man den Magnetkontakt an das RAC-Gehäuse hält und/oder entfernt. Auch ist der Anschluss eines drahtgebundenen sog. „Öffners“ oder „Schließers“ möglich.

### Zertifikate und Zulassungen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU  
 R&TTE 1999/5/EC, RED 2014/53/EU  
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU  
 EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1,  
 EN 300 220-3-1 V2.1.1  
 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1  
 EN 50581  
 EN 50130-4 (2011-06 + A1:2014)  
 EN 55024 (2010-12)  
 EN 55032 (2015-07)  
 EN 60950-1(2011)  
 EN 62479 (2010-09)

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	85 x 40 x 40 mm
Gewicht	55 g
Frequenz	869,2125 MHz
Spannungsversorgung	3-V-Lithium-Akku CR2032
Akkulebensdauer	> 3 Jahre
Akkualarm	Wenn Ladezustand auf unter etwa 20 % fällt
Automatische Akkuüberwachung	Tägliche Überprüfung und bei jedem Alarm
Zulässiger Temperaturbereich	0 °C bis 55 °C
Frequenzstabilität	< ±2 kHz
Modulation	FSK (Frequency shifted key)
Antenne	Integriert
Sendeleistung	- 3 dBm (0.5 mW) (Class B transmission power complies with EN300220)
Mindestreichweite im freien Feld	250 m

### Lieferumfang

Menge	Komponente
1	Drahtloser Kontakt
1	Magnet
1	Akku CR2032
1	Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/NL)

TeleAlarm Europe GmbH  
 Hertzstraße 2  
 04329 Leipzig  
 Germany  
 +49 (0)341 271 57 80  
 info-de@telealarm.com

TeleAlarm SA  
 Hinterbüelstrasse 3  
 8307 Effretikon  
 Switzerland  
 +41 (0)52 355 13 00  
 info-ch@telealarm.com