


Drahtlose Kontakt

RAC (869.2125)

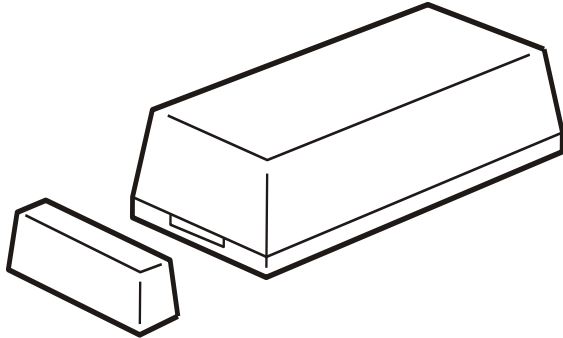

- **Benutzerfreundlich**
- **Kompakt**
- **Lange Batterielebensdauer**
- **Automatische Tagesmeldung per Funk**
- **Automatische Batterieüberwachung**
- **Kabelgebundene Eingang**

Der drahtlose Kontakt RAC wird für die Präsenzkontrolle des Personen-Notrufgeräts oder für die Übertragung besondere Ereignisse eingesetzt.

Im Fall eine Benutzung für die Anwesenheitskontrolle, kann der TeleAlarm automatisch einen Notruf auslösen, wenn während einer gewissen Zeit eine gewohnte Handlung ausbleibt.

Im Fall eine Benutzung für die Übertragung besondere Ereignisse, kann der Alarm aktiviert werden, indem man mit einen Magneten angeht und/oder entfernt oder durch die Öffnung und/oder die Schliessung eines elektrischen Kontaktes.

Zertifikate und Zulassungen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
 R&TTE 1999/5/EC, RED 2014/53/EU
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
 EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1,
 EN 300 220-3-1 V2.1.1
 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1
 EN 50581
 EN 50130-4 (2011-06 + A1:2014)
 EN 55024 (2010-12)
 EN 55032 (2015-07)
 EN 60950-1(2011)
 EN 62479 (2010-09)

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	85 x 40 x 40 mm
Gewicht	55 g
Frequenz	869,2125 MHz
Spannungsversorgung	3-V-Lithium-Akku CR2032
Akkulebensdauer	> 3 Jahre
Akkualarm	Wenn Ladezustand auf unter etwa 20 % fällt
Automatische Akkuüberwachung	Tägliche Überprüfung und bei jedem Alarm
Zulässiger Temperaturbereich	0 °C bis 55 °C
Frequenzstabilität	< ±2 kHz
Modulation	FSK (Frequency shifted key)
Antenne	Integriert
Sendeleistung	- 3 dBm (0.5 mW) (Class B transmission power complies with EN300220)
Mindestreichweite im freien Feld	250 m

Lieferumfang

Menge	Komponente
1	Drahtlose Kontakt
1	Magnet
1	Akku CR2032
1	Bedienungsanleitung (DE/EN/FR/NL)

TeleAlarm Europe GmbH
 Hertzstraße 2
 04329 Leipzig
 Germany
 +49 (0)341 271 57 80
 info-de@telealarm.com

TeleAlarm SA
 Hinterbüelstrasse 3
 8307 Effretikon
 Switzerland
 +41 (0)52 355 13 00
 info-ch@telealarm.com