

Überblick

Der TxGo erweitert die Möglichkeit, einen Notruf außerhalb des Hauses, über die Reichweite des Carephones hinaus, auszulösen. Er ermöglicht es Benutzern, von überall aus Hilfe zu rufen, sofern sich ihr internetverbundenes Mobiltelefon in Reichweite befindet.

Durch die Nutzung der Bluetooth Low Energy (BLE)-Technologie gewährleistet der TxGo eine lange Batterielebensdauer. Er kann mit jedem Carephone-Gerät der TA74-Serie verwendet werden und ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Mobiltelefonen kompatibel.

LED-Anzeige am TxGo

Startvorgang

Beim Start verhält sich die LED des TxGo wie folgt:

- Die LED wechselt von Rot zu Grün zu Blau.
- Dann blinkt die LED etwa 4 Sekunden lang Blau.
- Schließlich leuchtet sie kurz grün auf und schaltet sich dann aus.

Kopplungsmodus

Um den TxGo mit seiner mobilen Anwendung zu koppeln, öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn der Kopplungsmodus aktiviert ist, leuchtet die LED blau. Wenn die Kopplung erfolgreich war, blinkt die LED dreimal grün. Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt sie dreimal rot.

Bitte beachten Sie, dass Sie 90 Sekunden Zeit haben, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Nach Ablauf dieser Zeit verlässt der TxGo automatisch den Kopplungsmodus, und die LED schaltet sich aus.

Normalmodus

Wenn die Taste gedrückt wird, blinkt die LED einmal rot. Anschließend blinkt sie grün, um zu bestätigen, dass der Alarm gesendet wurde.

Registrierung des TxGo

Um den TxGo an Ihrem TA74 zu registrieren, verwenden Sie die Seriennummer auf der Rückseite Ihres TxGo. Die Verwendung der Configuration Manager Software oder der Cloud Services-Plattform ist erforderlich.

⚠ Das Wartungsmenü der TA74-Einheit erlaubt keine Registrierung von TxGo-Geräten.

Einrichtung der Anwendung



ASSA ABLOY



TxGo-Assistent

Willkommen zum TxGo
Einrichtungsassistenten. Der TxGo wird in
den nachfolgenden Schritten konfiguriert.

Einrichtung

III □ <

Kopplung mit der Anwendung



ASSA ABLOY

Drücken Sie die Taste des TxGo für
mindestens 5 Sekunden lang, bis ein blaues
Licht erscheint und wählen Sie das
entsprechende Gerät in der unten stehenden
Liste aus.

Gefundene Geräte

Getrennte Geräte

TxGo
376 54504
Nicht verbunden

III □ <

Um Ihren TxGo mit Ihrer TxGo-Anwendung einzurichten, folgen Sie einfach dem Schritt-für-Schritt-Setup-Assistenten, indem Sie auf die Schaltfläche **Einrichtung** tippen.


Um den TxGo mit der Anwendung zu koppeln, halten Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Den 6-stelligen PIN-Code finden Sie auf der Unterseite des Gehäuses, wie unten dargestellt.

1 579 54523
T.240.001.678
TxGo **123456**


Drücken Sie abschließend erneut die Taste des TxGo, um die Kopplung zu bestätigen.

Nach dem Zurücksetzen haben Sie 15 Minuten Zeit, um das Gerät zu koppeln. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Kopplungsmodus erneut gesperrt.

Zuweisung am TA74

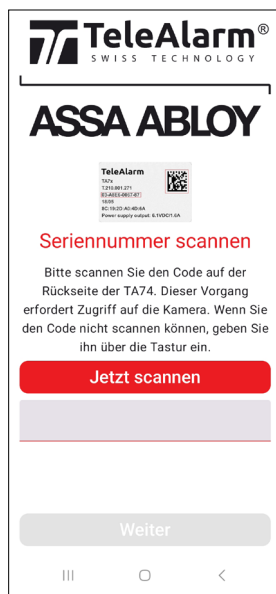


Bestätigung und Start

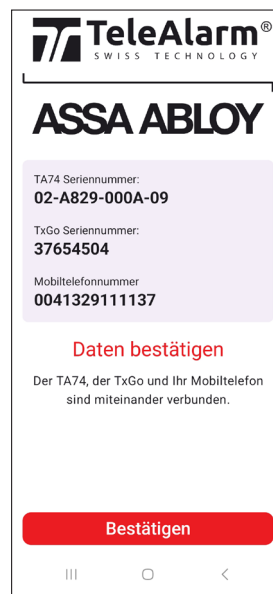


Um den TxGo seinem TA74 zuzuweisen, können Sie entweder den QR-Code auf der Rückseite des TA74 scannen, indem Sie auf die Schaltfläche **Jetzt scannen** tippen, oder die Seriennummer manuell eingeben, indem Sie auf das entsprechende Feld tippen. Tippen Sie dann auf **Weiter**.

Überprüfen Sie die Parameter und tippen Sie auf die Schaltfläche **Bestätigen**. Tippen Sie dann auf **Starten**. Um die Anwendung vollständig zu konfigurieren, müssen Sie mindestens einen Empfänger hinzufügen. Dazu öffnen Sie die Einstellungsseite der Anwendung (siehe Abschnitt **Menü** und **Einstellungen**).

Telefonnummer

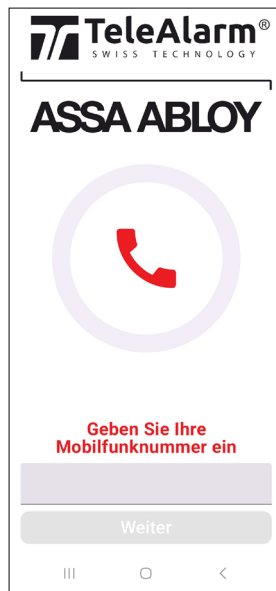

Notrufknopf

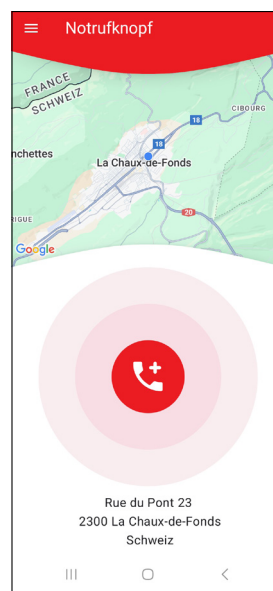

Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein und tippen Sie auf **Weiter**.

Ein Alarm kann entweder durch Tippen auf die Notrufknopf (rote Taste in der Mitte des Bildschirms) in der Anwendung oder durch Drücken der Taste am TxGo-Gerät ausgelöst werden. Versehentlich ausgelöste Notrufe können innerhalb von 8 Sekunden storniert werden, wenn sie in der Anwendung aktiviert wurden, oder innerhalb von 21 Sekunden, wenn sie mit dem TxGo aktiviert wurden, indem erneut auf die Notruftaste getippt wird.

Menü



Um auf das Menü zuzugreifen, tippen Sie auf die drei Balken in der oberen Ecke der Anwendung.


Zum Notrufknopf

Tippen Sie auf dieses Feld, um zur Seite mit der [Notfall-taste](#) zu gelangen.

Einstellungen

Wenn die Einstellungen angepasst werden müssen, tippen Sie auf dieses Feld. Sie werden aufgefordert, den Zugangscode einzugeben (siehe den entsprechenden Abschnitt am Anfang dieses Handbuchs). Nach erfolgreicher Eingabe des Codes gelangen Sie zur Seite [Einstellungen](#).

Einstellungen

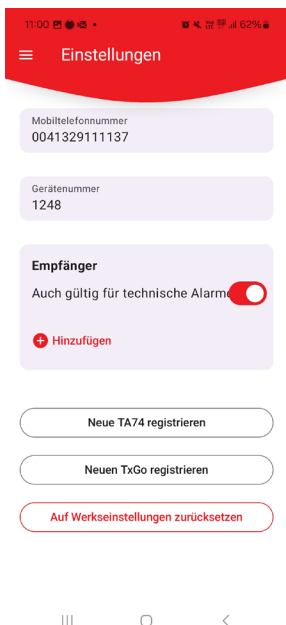

Mobiltelefonnummer

Geben Sie die Telefonnummer der verwendeten SIM-Karte ein. Diese Nummer wird von der Alarmempfangszentrale verwendet, um während eines Notrufs eine Sprachverbindung herzustellen.

Gerätenummer

Legen Sie die Gerätenummer fest, die im Falle eines Notrufs an die Alarmempfangszentrale übermittelt werden soll.

Empfänger

Klicken Sie auf [Hinzufügen](#), um einen neuen Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie

den Schalter [Auch gültig für technische Alarme](#) deaktivieren, haben Sie eine zweite Empfängerliste auszufüllen.

Technische Empfänger

Wenn Sie den Schalter [Auch gültig für technische Alarme](#) deaktiviert haben, können Sie durch Klicken auf [Hinzufügen](#) einen neuen Empfänger für diese Art von Alarm eingeben.

Neue TA74 registrieren


Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite zur Registrierung eines neuen Carephones für Ihre Anwendung zu öffnen.

Neuen TxGo registrieren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen TxGo zu registrieren oder ein Gerät zu entkoppeln. Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen dem TxGo und der Anwendung trennen möchten, tippen Sie einfach auf den verbundenen TxGo. Wenn der TxGo nicht mehr benötigt wird, wird empfohlen, ihn aus den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons zu entfernen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Parameter Ihrer Anwendung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

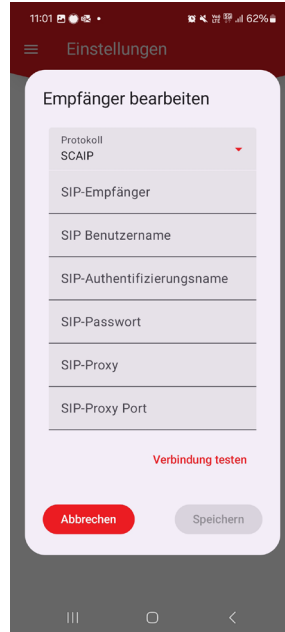

Empfänger bearbeiten

Wählen Sie den Protokolltyp, der gemäß den Anforderungen der Alarmempfangszentrale verwendet werden soll:

- SCAIP callback
- TS50134-9 callback

⚠ Die mobile Anwendung unterstützt nur eine Alarmempfangszentrale (ARC) mit Rückruf-Funktion.

SIP-Empfänger

Geben Sie die SIP-Zieladresse des Notrufzentrums ein.

SIP Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen des SIP-Kontos ein.

SIP-Authentifizierungsname

Geben Sie den Authentifizierungsnamen des SIP-Kontos ein.

SIP Passwort

Geben Sie das Authentifizierungspasswort des SIP-Kontos ein.

SIP-Proxy

Geben Sie die Proxy-Adresse des SIP-Servers ein.

SIP-Proxy Port

Geben Sie den Port des SIP-Servers ein.

Verbindung testen

Starten Sie einen Testanruf zur Notrufzentrale. Ein Testanruf ist erforderlich, um den Empfänger zu validieren.

Benachrichtigungen

Ein über die Notruftaste ausgelöster Alarm wird auf dem Sperrbildschirm des Telefons angezeigt. Wenn die App geschlossen ist, erscheint eine Benachrichtigung, die den Benutzer auffordert, die App zu öffnen, um die Alarmübertragung zu ermöglichen.

Wichtige Hinweise

- Zur Aktivierung der mobilen Anwendung muss das TA74 bei den TeleAlarm Cloud Services registriert sein.
- Pro TA74 können maximal zwei mobile Apps registriert werden.
- Die Einstellungen müssen mit jedem Benutzer von geschultem Personal getestet werden.
- Damit TxGo ordnungsgemäß funktioniert, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
 - Das Mobiltelefon muss eingeschaltet und ausreichend geladen sein.
 - Das Telefon muss im Mobilfunknetz registriert und das Signal stark genug sein.
 - Der Mobilfunktarif muss Datentransfer erlauben.
 - Bluetooth muss aktiviert sein.
 - Das Telefon muss sich in Bluetooth-Reichweite des TxGo befinden.
 - Der Ton des Telefons muss eingeschaltet und laut genug sein, um vom Benutzer gehört zu werden.
 - Die TxGo-App muss installiert, eingerichtet und dauerhaft im Betrieb sein.
- Die App überträgt bei jedem ausgelösten Alarm GPS-Koordinaten, was zu einem erhöhten Akkuverbrauch führt.
- Die Batterie Ihres TxGo muss ersetzt werden, sobald die App einen niedrigen Batteriestand meldet.
- Installieren Sie stets die neueste Version aus dem App Store oder Google Play.
- Zur erneuten Kopplung entfernen Sie die Batterie, setzen sie wieder ein und halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu starten.