SP-20M

Détecteur de porte sans fil

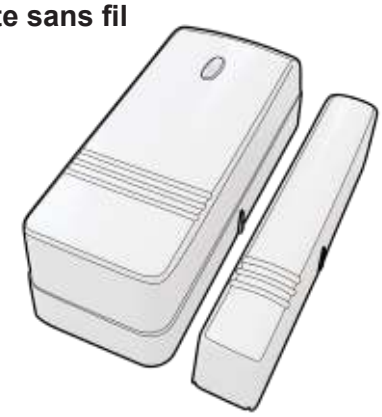

- **Facile à utiliser**
- **Compact**
- **Longue durée de vie de la pile**
- **Message radio automatique quotidien**
- **Supervision de l'état de la pile**
- **Entrée filaire**
- **Interrupteur d'autoprotection**

Le SP-20M est destiné à être utilisé en conjonction avec le système de surveillance d'activité géré par les appareils de téléassistance TeleAlarm ou pour la transmission d'événements spécifiques.

Le SP-20M peut être activé par le déplacement d'un aimant ou par l'ouverture d'un contact électrique.
Lorsque le dessus du boîtier est retiré, un interrupteur d'autoprotection détecte cet événement, qui est ensuite transmis à l'appareil de téléassistance.

Dimensions (H x l x P)	80 x 26 x 32 mm
Poids	79g
Fréquence	869.2125 MHz
Alimentation	Pile au lithium CR123A de 3 V
Durée de vie de la pile	> 4 ans
Alarme pile	à environ 20 % de la capacité restante
Vérification automatique de la pile	vérification quotidienne et à chaque alarme
Températures admissibles	De 0 °C à 55 °C
Stabilité de la fréquence	< ± 2 KHz
Modulation	FSK (modulation par déplacement de fréquence)
Antenne	Intégrée
Puissance d'émission	- 3 dBm (0,5 mW) (puissance d'émission de classe B, conforme à EN 300220)
Couverture minimale en champ libre	250 m

Certifications et accréditations

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
RED 2014/53/EU,
RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 50130-4:2011-06 +A1.2014
EN62479:2010
ETSI EN 300220-1 V 3.1.1(2017-02)
EN 300 220-1 V3.1.1.2017-02,
EN 300 220-2 V3.2.1.2018-06
EN 300 220-3-1 V2.1.1:2016-12
EN 62368-1:2014+A11:2017

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Contact sans fil
1	Aimant
1	Pile CR123A
4	Vis
1	Bande adhésive
1	Manuel utilisateur (DE/EN/FR/NL)

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
+41 (0) 32 911 11 11
info-fr@telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Netherlands
+32 (0)473 81 90 13
info-belux@telealarm.com

Spécifications techniques

© TeleAlarm, SP-20M_DS_FR_V1.0_2021.02_Final