


SP-20M

Draadloze deursensor

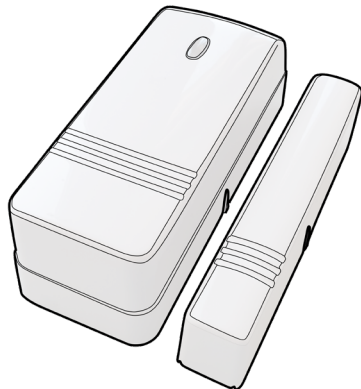

- **Gemakkelijk in gebruik**
- **Compact**
- **Lange batterijlevensduur**
- **Dagelijks automatisch radiobericht**
- **Bewaking van batterijstatus**
- **Bedrade ingang**
- **Sabotageschakelaar**

De SP-20M is bedoeld voor gebruik in combinatie met activiteitenbewaking door TeleAlarm Personenalarmtoestel of voor de overdracht van specifieke gebeurtenissen.

De SP-20M kan worden geactiveerd door de beweging van een magneet of door het openen van een elektrisch contact. Wanneer de bovenkant van de behuizing wordt verwijderd, wordt deze gebeurtenis gedetecteerd door een sabotageschakelaar, die vervolgens naar het Personenalarmtoestel wordt verzonden.

Certificaten en goedkeuringen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
RED 2014/53/EU,
RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 50130-4:2011-06 +A1.2014
EN62479:2010
ETSI EN 300220-1 V 3.1.1(2017-02)
EN 300 220-1 V3.1.1.2017-02,
EN 300 220-2 V3.2.1.2018-06
EN 300 220-3-1 V2.1.1:2016-12
EN 62368-1:2014+A11:2017

Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	80 x 26 x 32 mm
Gewicht	79 g
Frequentie	869,2125 MHz
Voeding	3 V lithiumbatterij CR123A
Levensduur van batterij	> 4 jaar
Batterijwaarschuwing	bij ca. 20 % restcapaciteit
Automatische batterijtest	dagelijkse controle en bij elk alarm
Toegestane temperatuur	0 °C tot 55 °C
Frequentiestabiliteit	< ± 2 kHz
Modulatie	FSK (Frequency shifted key)
Antenne	Geïntegreerd
Zendvermogen	- 3 dBm (0.5 mW) (Class B transmission power complies with EN300220)
Minimumbereik in vrij veld	250 m

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	RAC Draadloze contactmelder
1	Magneet
1	Batterij CR123A
4	Schroeven
1	Plakband
1	Gebruikershandleiding (DE/EN/FR/NL)

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Netherlands
+31 (0)6 54 22 41 78
+32 (0)473 81 90 13
info-nl@telealarm.com
info-be@telealarm.com