



# TA70

## Audio Extender

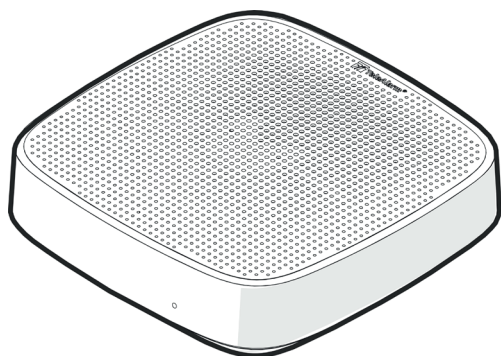

Der TA70 Audio Extender ist ein Zusatzlautsprecher mit einem Mikrofon für die bidirektionale Übertragung von Sprachsignalen über Ethernet mit einem gekoppelten TA7x Hausnotrufgerät. Dieses Gerät wurde für Personen entwickelt, die zuhause wohnen und eine zweite Sprech-/Höreinheit benötigen, z. B. weil sich ihr Schlafzimmer auf einer anderen Etage befindet.

### Systemübersicht

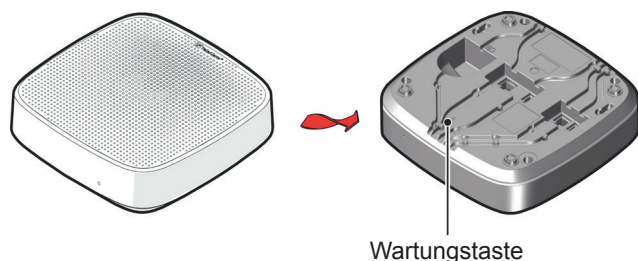

### Lieferumfang

Menge	Komponente
1	Steckernetzteil
1	Netzwerkkabel
1	Kurzanleitung

TeleAlarm SA  
 Hinterbühlstrasse 3  
 8307 Effretikon  
 Schweiz  
 Vertrieb & Technischer Service:  
 +41 (0) 52 355 13 00  
 info-ch@telealarm.com  
 www.telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH  
 Hertzstraße 2  
 04329 Leipzig  
 Deutschland  
 Tel.: +49 (0) 341 271 57 80  
 info-de@telealarm.com

© Copyright TeleAlarm SA, 2018

- **Einfache Programmierung über intuitives Servicemenü**
- **Erstklassige Audioqualität**
- **Audio-Streaming über IP-Verbindung**
- **Sprachbenutzerführung**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **Pflegeleicht – einfach zu reinigen und wasserdicht nach IP32**
- **100 % hochwertiges ABS-Material in Premium White**

### Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	50 x 191 x 191 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg
Zulässiger Temperaturbereich (Umgebung/Lagerung)	+5 °C bis +40 °C -20 °C bis +60 °C
Maximale rel. Luftfeuchte	93%
Höhe	Bis 5000 m
Schaltnetzteil	Adapter 100 – 240 V AC / 0,18 A Eingang, 6 V DC / 1 A Ausgang
Stromverbrauch im Standby-Modus	ca. 120 mA mit Netzteil
Umweltklasse	Klasse 1
Schutzklasse	IP32 (Wandmontage IP30)
Programmierungsoptionen	• Configuration Manager • Servicemodus
Verfügbare Sprachen	Englisch
Benutzerführung	Synthetische Sprache
Konnektivität	LAN/Ethernet-Verbindung (10/100 MB/s)

### Zertifizierungen und Zulassungen

NSR 2014/35/EU, EMV 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.

EN 301489-1 V2.1.1, EN 301489-3 V2.1.1

EN 62368-1

EN 62479

EN 50130-4

EN 55032