

Maintenant avec 4G et VoLTE

Made in Germany



Séries de Carephone TA74
PSTN/RTC, LAN, GSM

Solutions de téléassistance TeleAlarm

Sécurité, assurance, indépendance



Notre système de téléassistance a été développé pour les personnes désireuses de mener une vie indépendante chez elles mais d'avoir aussi un sentiment de sécurité apporté par une aide toujours disponible en cas de nécessité. Autant de client, autant d'exigences individuelles. Ainsi, les solutions de téléassistance que nous concevons sont les plus flexibles possibles.

Par conséquent, nous pouvons vous proposer des produits conformes à vos attentes individuelles.

Les appareils de la famille TA74 vous offrent des innovations variées vous permettant une configuration simple, efficace et rentable de l'application de téléassistance.

Séries de Carephone TA74

Communication via 4G, LAN ou le réseau fixe analogique

Vos avantages techniques

- **GSM:**
2G/3G /4G
- **LAN:**
Entièrement compatible IP (SCAIP, RBIP et SIP)
- **Ligne fixe analogique:**
TA74, TA74 IO et TA 74 4G T compatible avec ligne fixe systèmes téléphoniques analogiques
- **Une qualité vocale sans pareil**
- **Programmation simple:**
Programmation via les TeleAlarm Cloud Services ou le Configuration Manager software
- **Périphériques:**
Peut être utilisé avec un large éventail d'émetteurs sans fil
- **Gestion des types d'alarme:**
Chaque émetteur sans fil peut être assigné pour déclencher différents types d'alarme
- **Surveillance des activités:**
Présence/absence, intrusion, marquage de présence du personnel soignant ou d'autres services connexes
- **Messages de rappels vocaux:**
Trois messages de rappel peuvent être enregistrés
L'appareil peut envoyer une alerte si un message de rappel n'est pas acquitté
- **Extensibles:**
20 émetteurs programmables au total
- **Mise à jour du Firmware:**
Toujours à jour grâce à l'actualisation à distance du logiciel

Notre qualité à votre service

- **Swiss Design – Made in Germany**
- **Utilisation simple**
- **Maintenance simple:**
Remplacement facile de la batterie dans le TA74 et l'émetteur Tx
- **Types de protection IP:**
Protection contre les corps étrangers et l'eau IP32 (TA74) et IP67 (émetteur Tx)
- **Gestion:**
Via TeleAlarm Cloud Services en Configuration Manager software



Emetteur Tx



Appareil de téléassistance TA74

Comparaison des modèles TA74

Le produit parfaitement adapté pour chaque utilisation

Différentes voies de communication (RTC/PSTN, LAN ou GSM) et une multitude de protocoles en un seul appareil. Une installation facile, une maintenance simple et une batterie rechargeable de longue durée. TeleAlarm vous propose un appareil adapté à des exigences variées:


Comparaison de produit	TA74	TA 74 IO	TA74 4G	TA74 4G T	TA74 4G IO
Touche Présence / Absence	✓	✓	✓	✓	✓
Surveillance d'activité	✓	✓	✓	✓	✓
Prise en charge de plusieurs protocoles	✓	✓	✓	✓	✓
Message vocal enregistrable	✓	✓	✓	✓	✓
Connexion RTC/PSTN ^{a)}	✓	✓	✗	✓	✗
Connexion Ethernet (LAN) ^{a)}	✓	✓	✓	✓	✓
Connexion téléphone externe ^{b)}	✓	✓ ^{c)}	✗	✓	✗
Gestion des types d'alarme étendue	✓	✓	✓	✓	✓
Mode d'économie d'énergie ^{d)}	✓	✓	✓	✓	✓
Messages de rappel	✓	✓	✓	✓	✓
Module GSM intégré	✗	✗	✓	✓	✓
E/S internes	✗	✓	✗	✗	✓
Nombre max. d'émetteurs ou de détecteurs sans fil	20	20	20	20	20
Destinataires d'appel programmables	10	10	10	10	10
Durée de vie de la batterie en cas de coupure de courant ^{e)}	48 h	48 h	36 h	36 h	36 h
Maintenance facile du carephone	✓	✓	✓	✓	✓
Maintenance des émetteurs ^{f)}	✓	✓	✓	✓	✓
Programmation par Cloud Services de TeleAlarm	✓	✓	✓	✓	✓

α) Protocoles analogiques (RB2000, RB2000E, TNew +, CPC, BS8521, téléphone avec acquittement)
Protocoles IP : SCAIP (Profile 0, 1 et 4), RBIP / RTP, téléphonie SIP
Protocoles GSM : SCAIP (Profile 2, 3 et 4), RBIP, tous les protocoles analogiques
b) Permet de connecter des téléphones externes (excepté en mode IP)
c) Possible uniquement avec un répartiteur externe spécial (voir également section 5.3.6 Connexion des E/S)
d) Dans ce mode l'appareil ne se conforme plus entièrement aux exigences de la norme EN50134 lors de coupures de courant, mais cette fonction garantit jusqu'à 72 heures d'autonomie en cas de panne de courant.
e) Durée minimum de fonctionnement de la batterie avec un appel de 30 minutes
f) Changement facile de la batterie et du boîtier

TeleAlarm Cloud Services

Intuitif et convivial

La programmation préalable par Cloud Services permet une installation simple des appareils de la famille TA74. Il suffit de raccorder sur place l'appareil et de procéder à un test d'alarme. De même, une reprogrammation ultérieure ou l'ajout d'émetteurs supplémentaires sont possibles par Cloud Services.

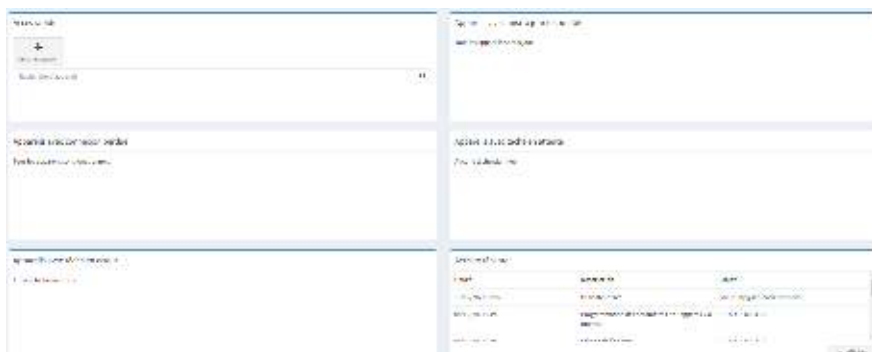


■ Interface utilisateur simple

Accès aux Cloud Services via un portail web. Notre interface web offre un affichage confortable sur un large éventail de tailles d'écran (ordinateur, tablette et smartphone).

■ Mises à jour du Firmware

Possibilité de programmer des mises à jour firmware par appareil ou par lot d'appareils ; pour une gestion flexible des appareils.

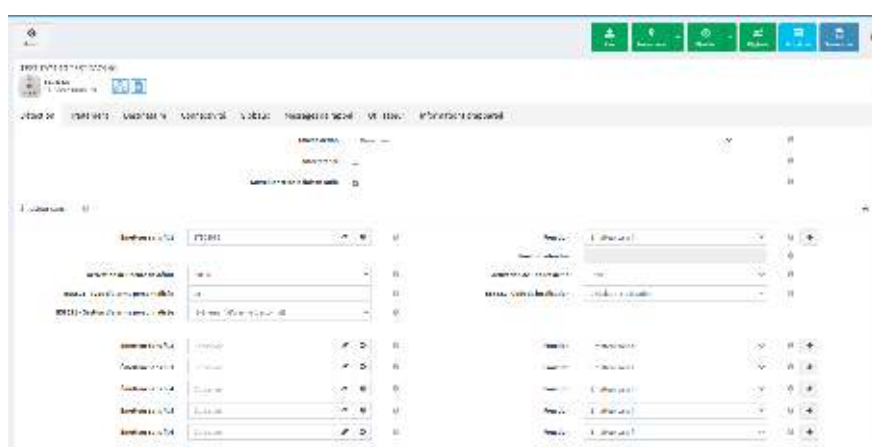

■ Surveillance automatique de la connexion

Intervalles de contrôle personnalisables.

■ Gestion des modèles

Création de modèles pour une programmation plus rapide des appareils.



■ Affichage des informations de l'appareil pour chaque téléphone de téléassistance

Les mises à jour nécessaires du Firmware, les connexions de périphériques manquantes ou les échecs de programmation sont mises en évidence dans le tableau des appareils tout comme dans les informations sur l'appareil

■ Accès gratuit, évolution permanente

TeleAlarm: Spécialiste des techniques de communications depuis 1956

Fondée en 1956, TeleAlarm SA a toujours eu pour mots d'ordre qualité irréprochable et satisfaction du client. Cela explique sans doute pourquoi nos produits et solutions sont si prisés dans de nombreux pays d'Europe!

Nous sommes spécialisés dans les systèmes de Téléassistance et d'appel infirmière par radiocommunication..



Nous développons et produisons nos produits en tenant compte des aspects de durabilité et de conscience environnementale..



N'hésitez pas à nous poser vos questions.

■ Suisse

info-fr@telealarm.com
+41 (0) 32 911 11 11

■ Export

info-fr@telealarm.com
+33 (972) 59 89 41

■ Belgique

info-be@telealarm.com

Adresses



TeleAlarm Europe
GmbH Hertzstraße 2
04329 Leipzig
Germany

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

© TeleAlarm 2021
TA74_4G_BR_FR_V1.0_2021.12

