


S35 Handzender voor personenalarmering

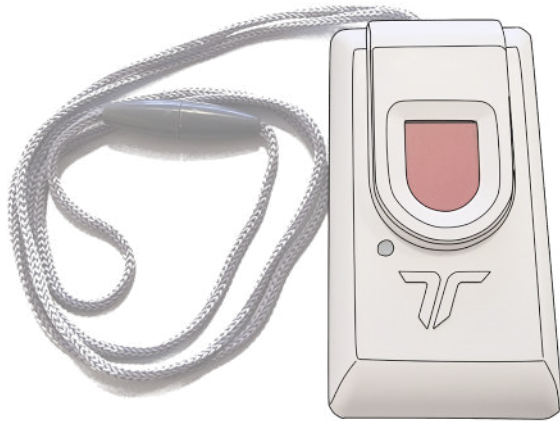

- Gemakkelijk in gebruik en compact
- Alarmactivering op 2 manieren: toets of koord
- Waterdicht (IP64)
- Batterijlevensduur 3 jaar
- Dagelijks automatisch radiobericht

Dankzij de compacte afmetingen, de waterdichte behuizing en het gebruiksgemak is de S35 Handzender de perfecte oplossing voor thuisgebruik in combinatie met een Personenalarmtoestel. Het alarm wordt geactiveerd door aan het koord te trekken of op de rode toets te drukken, waarmee een oproep naar het Personenalarmtoestel wordt verzonden.

De S35 Handzender kan met een clip aan de kleding worden bevestigd of om de hals worden gedragen met een trekkoord.

Basisfuncties

De S35 Handzender is een radiozender die is ontworpen om altijd en overal op veilige en gemakkelijke wijze een alarmoproep te kunnen doen. Dit kan worden gedaan door op de S35 Handzender op de toets te drukken of aan het koord te trekken. Vervolgens wordt een hulpoproep geactiveerd en knippert de LED-indicator van de zender één keer. Daarnaast gaan de toets en de LED-indicator van het ontvangende Personenalarmtoestel knipperen. Op het toestel worden een alarmmelding/gebeurtenisgegevens weergegeven en opgeslagen in de buffer van het systeem. Een alarm kan worden geannuleerd op het Personenalarmtoestel of op afstand vanuit de centrale voor personenalarmering.

De S35 Handzender is waterdicht (IP64) en heeft automatische batterijbewaking met signaal bij zwakke batterij. Om de goede werking te controleren wordt dagelijks met radiobewaking automatisch een radiobericht naar de ontvanger verzonden.

Certificaten en goedkeuringen

RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU
EN 62368-1 (2014-02 + AC:2015)
EN 50130-4 (2011-06 + A1:2014)
EN 62479 (2010-09)
EN 50581 (2012-09)
EN 300 220-2 v3.1.1 (2017-02)
EN 300 220-3-1 V2.1.1 (2016-12)
EN 301 489-3 v2.1.1 (2017-03)

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Composant
1	S35 Handzender

Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	75 x 40 x 25 mm
Gewicht	40 g
Frequentie	869,2125 MHz
Beschermingsklasse	IP 64
Voeding	3 V lithiumbatterij CR2430
Verbruik	<ul style="list-style-type: none">• Transmissie: < 25 mA• Stand-bymodus: < 2 µA
Levensduur van batterij	3 jaar in de volgendeomstandigheden: 3 alarmmeldingen zonder herhaling per dag en 1 dagelijkse testtransmissie (incl. batterijstatus)
Batterijwaarschuwing	bij ong. 20 % restcapaciteit
Automatische batterijtest	dagelijkse controle en bij elk alarm
Toegestane temperatuur	0 °C tot 55 °C
Stabiliteit (0 tot +55 °C)	< ± 2,5 kHz
Modulatie	FSK
Antenne	Geïntegreerd
Zendvermogen	2 mW
Transmissiepulsduur	3 x 700 ms
Pauze tussen transmissiepulsen	800 ms
Minimumbereik in vrij veld	250 m

TeleAlarm SA
Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse
Tél.: +41 (0) 32 911 11 11
info-fr@telealarm.com
www.telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH - Office Benelux
Kaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
Pays-Bas
Tél.: Belgique: +32 (0) 473 81 90 13
info-belux@telealarm.com

© Copyright TeleAlarm SA, 2023