


Software „Configuration manager“

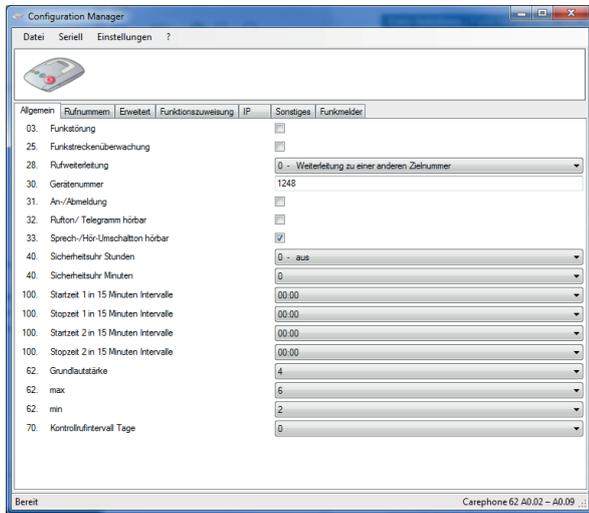

- **Schnelle und einfache Konfiguration der HTS6x**
- **Die Einstellungen werden von einem seriellen Anschluss, einer Festplatte oder einer microSD-Karte gelesen bzw. darauf gespeichert.**
- **Problemlose Verwaltung der Konfigurationen in Verbindung mit dem angebotenen Dienst**
- **Einfache Firmware-Aktualisierung über seriellen Anschluss**

Der Configuration Manager ist eine eigenständige Softwareanwendung und bietet:

- Lesen und Schreiben der Konfigurationsdaten der Bosch HTS6x und unterstützter Module über einen seriellen Anschluss, eine microSD-Karte oder von einer Festplatte.
- Aktualisieren der Firmware der HTS6x über einen seriellen Anschluss

Funktionsbeschreibung

Die folgenden Informationen können bearbeitet werden:

- Rufnummern, Protokolle und Medientyp
- allgemeine Konfiguration, wie z. B. die Funkstreckenüberwachung, die Parameter der Sicherheitsuhr usw.
- erweiterte Konfiguration, wie z. B. die Wartezeit für wiederholte Notrufe, die Aktivierung der Servicetaste usw.
- Funktionszuordnung, die Rufnummern einem jeweiligen Alarmtyp zuordnet
- IP/GSM-Modul-Konfiguration in Verbindung mit IP und GSM-Funktionen
- Funkmelder-Programmierdaten, sodass den Funkmeldern ein Alarmtyp zugeordnet werden kann.

Die Einstellungen können als CSV-Datei gespeichert werden, um in anderen Programmen eingelesen zu werden. Zusätzlich können die Einstellungen auch ausgedruckt werden.

Technische Daten

Unterstützte Formate	Lesen und Speichern der Einstellungsdateien für HTS62 und HTS61 von bzw. auf microSD-Karten
Speichertyp	frei definierbarer Name auf dem Computer
Betriebssystem	Windows XP, 7 und 8
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch
microSD-Karte	max. Speicherkapazität 32 GB, Sandisk oder Kingston
Programmierung über seriellen Anschluss wird unterstützt von	<ul style="list-style-type: none"> • Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 61 A2.02 • Haus-ServiceRuf-Teilnehmerstation 62 A0.07
Empfohlene Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • Serielles Programmierkabel APD 9-polig von Bosch • (Handelstypnummer CRS-CP-SPC-APD9P, SAP-Nr. F.01U.140.074) • USB-auf-seriell-Adapter Brainboxes US-101

TeleAlarm SA
 Rue du Pont 23
 2300 La Chaux-de-Fonds
 Switzerland
 info@telealarm.com
www.telealarm.com

TeleAlarm SA
 Hinterbühlstrasse 3
 8307 Effretikon
 Switzerland
 info-ch@telealarm.com
www.telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH
 Hertzstraße 2
 04329 Leipzig
 Germany
 info-de@telealarm.com
www.telealarm.com