


Contact sans fil

RAC (869.2125)

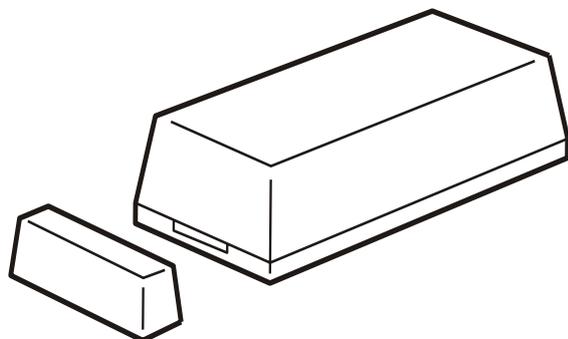

- **Compact**
- **Longue durée de vie de la pile**
- **Message radio automatique quotidien**
- **Supervision de l'état de la pile**
- **Entrée filaire**

Le contact sans fil RAC peut être utilisé pour le contrôle de présence du système d'appel à l'aide TeleAlarm® ou pour la transmission d'événements particuliers.

Dans le cas d'une utilisation pour le contrôle de présence, l'appareil de téléassistance peut effectuer automatiquement un appel lorsque vous ne donnez aucun signe d'activité pendant un certain laps de temps.

Dans le cas d'une utilisation comme émetteur pour transmettre des événements particuliers, l'alarme peut être activée en approchant ou/et en éloignant un aimant, ou par l'ouverture ou/et la fermeture d'un contact électrique.

Certifications et accréditations

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
 R&TTE 1999/5/EC, RED 2014/53/EU
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU
 EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1,
 EN 300 220-3-1 V2.1.1
 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1
 EN 50581
 EN 50130-4 (2011-06 + A1:2014)
 EN 55024 (2010-12)
 EN 55032 (2015-07)
 EN 60950-1(2011)
 EN 62479 (2010-09)

Spécifications techniques

Dimensions (H x l x P)	85 x 40 x 40 mm
Poids	55 g
Fréquence	869.2125 MHz
Alimentation	Pile au lithium CR2032 de 3 V
Durée de vie de la pile	> 3 ans
Alarme pile	à environ 20 % de la capacité restante
Vérification automatique de la pile	vérification quotidienne et à chaque alarme
Températures admissibles	De 0 °C à 55 °C
Stabilité de la fréquence	< ± 2 KHz
Modulation	FSK (modulation par déplacement de fréquence)
Antenne	Intégrée
Puissance d'émission	- 3 dBm (0,5 mW) (puissance d'émission de classe B, conforme à EN 300220)
Couverture minimale en champ libre	250 m

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Contact sans fil
1	Aimant
1	Pile CR2032
1	Manuel utilisateur (DE/EN/FR/NL)

TeleAlarm SA
 Rue du Pont 23
 2300 La Chaux-de-Fonds
 Switzerland
 +41 (0) 32 911 11 11
 info-fr@telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
 Kaldenkerweg 20
 5913 AE Venlo
 Netherlands
 +32 (0)473 81 90 13
 info-belux@telealarm.com