


Onyx Pendentif

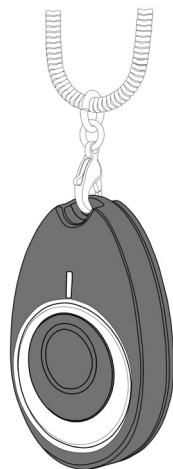

Étanche et léger, le pendentif Onyx est conçu pour déclencher des appels d'urgence sur simple pression d'un bouton, ce qui activera un signal radio vers un appareil de téléassistance.

Ressemblant à un bijou, l'Onyx élimine l'auto-stigmatisation associée à l'âge chez les personnes âgées.

Certifications et accréditations

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
 RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
 EN 62479:2010,
 EN 62311:2008,
 EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),
 EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
 EN 50130-4: 2011+A1:2014,
 EN 61000-6-2:2019,
 EN 55035:2017+A1:2020,
 EN 55032:2015+A11:2020,
 EN 301 489-1(2019-11),
 EN 301 489-3(2019-03),
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Onyx pendentif (transmetteur sans-fil)
1	Chaîne en acier argenté avec fermoir magnétique
1	Manuel d'installation (DE/EN/FR/NL)

- **Design discret**
- **Fermeoir magnétique**
- **Étanche**
- **Longue durée de vie de la batterie**
- **Supervision radio automatique**

Spécifications techniques

Dimensions (H x l x P)	46 x 28 x 9 mm
Poids	10g
Fréquence	869.2125 MHz
Durée de vie de la batterie	3-5 ans *
Alarme pile	à environ 30 % de la capacité restante
Vérification automatique de la batterie	vérification quotidienne et à chaque alarme
Températures admissibles	De -10 °C à +55 °C
Stabilité de la fréquence	< ± 2 KHz
Modulation	FSK (modulation par déplacement de fréquence)
Antenne	Intégrée
Puissance d'émission	- 3 dBm (0,5 mW) (puissance d'émission de classe B, conforme à EN 300220)
Couverture minimale en champ libre	300 m
Étanche	Standard IP-67

* La batterie de l'Onyx ne peut pas être remplacée.

TeleAlarm SA
 Rue du Pont 23
 2300 La Chaux-de-Fonds
 Switzerland
 +41 (0) 32 911 11 11
 info-fr@telealarm.com

TeleAlarm Europe GmbH – Office Benelux
 Kaldenkerkerweg 20
 5913 AE Venlo
 Netherlands
 +32 (0)473 81 90 13
 info-belux@telealarm.com