




GSM externe antenne

970.193 | V1 | 2015.04

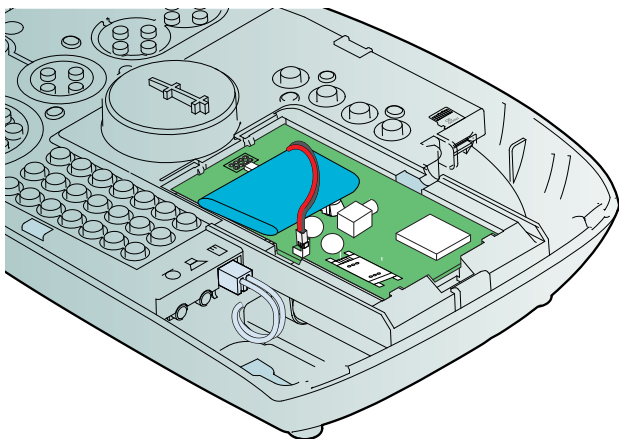

BOSCH

nl Aanvulling op installatie

1 Veiligheidsinstructies

**LET OP!**

Lees zorgvuldig deze veiligheidsinstructies voordat u de externe antenne in de GSM-module installeert. Ze bevatten belangrijke informatie over de aansluiting, het gebruik en de veiligheid.

- Stel het toestel niet in de nabijheid van een verwarmingstoestel.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Installeer het toestel niet in een vochtige omgeving.
- Probeer de unit niet uit elkaar te halen.
- Het is raadzaam om tussen een Personenalarmttoestel dat is uitgerust met een GSM-module en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden, om mogelijke storing te voorkomen.
- Plaats een Personenalarmttoestel dat is voorzien van de GSM-module en de externe antenne niet in de buurt van DECT/GSM-telefoons, televisietoestellen, grote metalen objecten, apparaten die gebruikmaken van microgolven, of draadloze telefoons. De signaalontvangst van de handzender kan hierdoor nadelig worden beïnvloed.
- Gebruik alleen originele apparatuur voor de externe antenne, kabels en voeding.
- Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen uit de batterij van de GSM-module elektrolyten of gasen vrijkomen. In dat geval schakelt u het toestel uit door het van het telefoonnetwerk en het stroomnet los te koppelen. De batterij mag uitsluitend door een vakkundige servicemonteur worden vervangen.

**WAARSCHUWING!**


De GSM-module en het Personenalarmttoestel bevatten zeer gevoelige elektronische componenten. Het Personenalarmttoestel mag alleen worden geopend in een omgeving die is beschermd tegen elektrostatische ontlading (**ESD**). Zorg dat u niet elektrostatisch geladen bent, door een geaard, geleidend oppervlak aan te raken voor u het apparaat opent.

2 Installation


**LET OP!**

Koppel het netsnoer los van het toestel. *Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel.*


1. Draai het Personenalarmtoestel om, zodat u de achterkant kunt zien. Haal de afdekking van de batterijset uit de twee klemmen door deze met een schroevendraaier omhoog te bewegen.

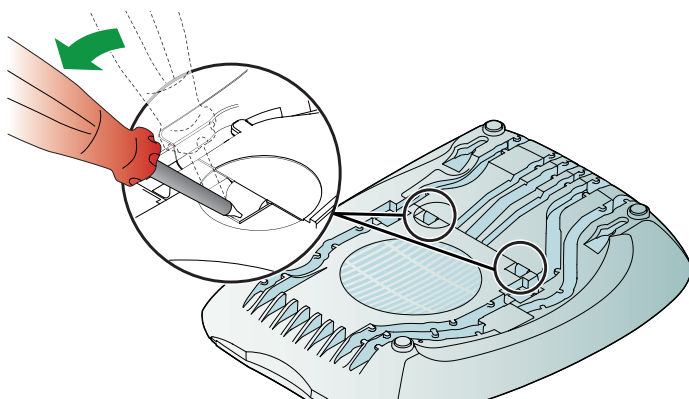

2. Open de afdekking van de batterijset.

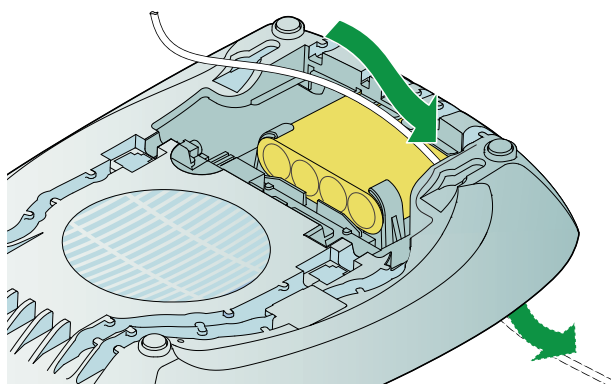


3. Leid de antennekabel door de achterzijde van het Personenalarmtoestel, aan de rechterzijde van de batterijset.

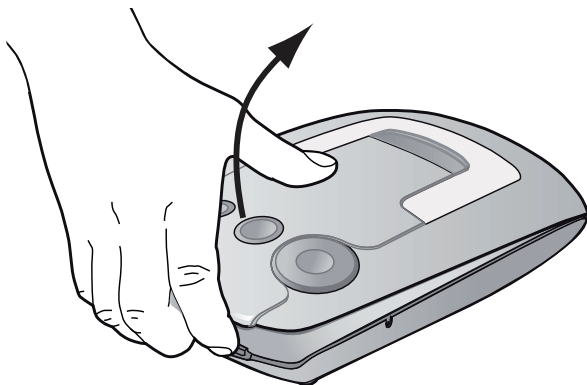


4. Open de deksel van het Personenalarmt toestel om toegang te krijgen tot het aansluitvak.

AANWIJZING!

Als de **GSM interne antenne** eerder op de GSM-module is geïnstalleerd, koppel deze antenne dan los en verwijder deze **voordat** u de interne antenne installeert en aansluit. *Raadpleeg de aanvulling op de installatie van de interne antenne.*

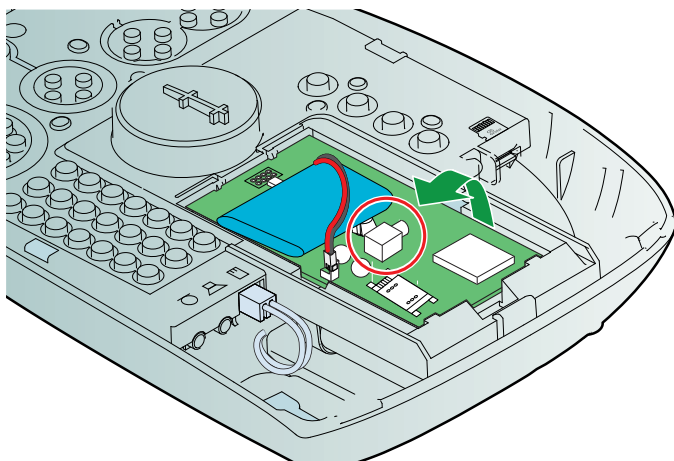

5. Breng de antennekabel in de aansluiting boven op de GSM-module aan.
6. Sluit de cover over het Personenalarmt toestel..

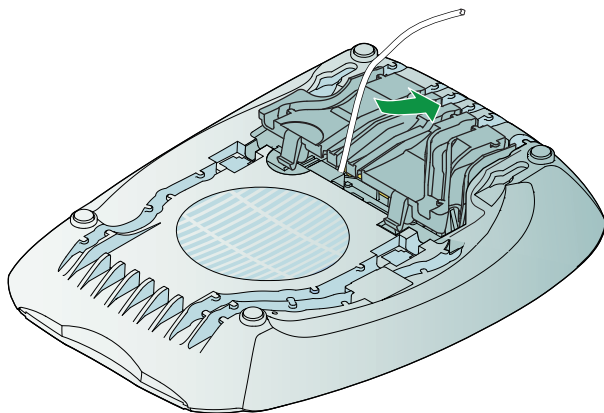


7. Bevestig de antennekabel voorzichtig in het kanaal in het midden van de deksel van de batterijset.

LET OP!

Zorg ervoor dat de antennekabel niet wordt verdraaid of gekneld in de deksel. Anders kan de kabel worden beschadigd. Leid de antenne kabel naar achteren door het middelste kabel kanaal.

-
8. Sluit het deksel en sluit de voedingsstekker aan op het Personenalarmtoestel.

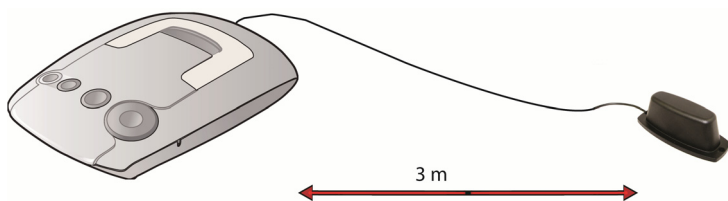

9. Plaats de antenne op een afstand van ten minste 3 meter van het Personenalarmtoestel. De antenne kan worden vastgezet met een magneethouder, met schroeven of met het geïntegreerde tape.

LET OP!

Test de sterkte van het GSM-sigitaal en plaats de antenne daar waar het sigitaal het sterkst is. *Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel.*

TeleAlarm SA

rue du Pont 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Switzerland

www.telealarm.com

© TeleAlarm, 2015