


Onyx Anhänger

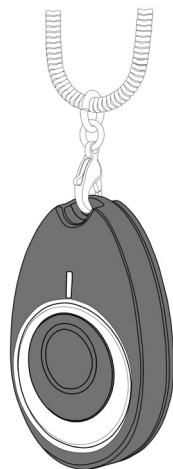

Der Onyx-Anhänger ist wasserdicht und leicht. Durch einen Knopfdruck wird ein Notruf ausgelöst, welcher von einem Hausnotrufgerät empfangen wird.

Der Onyx sieht aus wie ein Schmuckstück und verhindert das Selbststigma, welches mit dem Alter älterer Menschen in Verbindung gebracht wird.

Zertifikate und Zulassungen

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU,
 RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU,
 EN 62479:2010,
 EN 62311:2008,
 EN 300 220-3-1 v2.1.1(2016-12),
 EN 300 220-1 v3.1.1(2017-02),
 EN 50130-4: 2011+A1:2014,
 EN 61000-6-2:2019,
 EN 55035:2017+A1:2020,
 EN 55032:2015+A11:2020,
 EN 301 489-1(2019-11),
 EN 301 489-3(2019-03),
 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Lieferumfang

Menge	Komponente
1	Onyx Anhänger (Funk-Handsender)
1	Silberne Stahlkette mit Magnetverschluss
1	Installationsanleitung (DE/EN/FR/NL)

- **Diskretes Design**
- **Magnetverschluss**
- **Wasserdicht**
- **Lange Batterielevensdauer**
- **Automatische Funkstreckenüberwachung**

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	46 x 28 x 9 mm
Gewicht	10 g
Frequenz	869,2125 MHz
Batterielevensdauer	3-5 Jahre *
Batteriealarm	Wenn Ladezustand auf unter etwa 30 % fällt
Automatische Batterieüberwachung	Tägliche Überprüfung und bei jedem Alarm
Zulässiger Temperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Frequenzstabilität	< ±2 kHz
Modulation	FSK (Frequency shifted key)
Antenne	Integriert
Sendeleistung	- 3 dBm (0.5 mW) (Class B transmission power complies with EN300220)
Mindestreichweite im freien Feld	300 m
Wasserdicht	IP-67 Standard

* Die Batterie der Onyx kann nicht ersetzt werden.

TeleAlarm Europe GmbH
 Hertzstraße 2
 04329 Leipzig
 Germany
 +49 (0)341 271 57 80
 info-de@telealarm.com

TeleAlarm SA
 Hinterbühlstrasse 3
 8307 Effretikon
 Switzerland
 +41 (0)52 355 13 00
 info-ch@telealarm.com